



Catálogo
CATERING
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo
 AD-125 SOFT 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz

19058618


30/11/2018

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA, AD-125 SOFT

- Lavavajillas de capota - Generación EVO
- Construcción en acero inoxidable.
- Capota compensada con sistema de asa y muelle.
- Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.
- Apertura de capota de 440 mm (Admite bandejas GN 1/1).
- Ciclo de lavado continuo hasta 10'.
- Bomba de lavado de 600 W que proporciona un gran caudal de agua.
- Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
- Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión monofásica o trifásica.
- Bandejas-filtro de acero inox. AISI-304 en la cuba de lavado.
- Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C).
- Sistema de parada térmica que garantiza una temperatura de aclarado de 85 °C.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la capota.
- Termostato de seguridad.
- Capota de doble pared con material aislante especial prensado.
- Modelo con control electrónico y digital.
- Ciclos de lavado de 55", 75" y 120".
- Programa de lavado 'Glass' para cristalería, de acuerdo a las especificaciones de seguridad e higiene de la norma DIN10511.
- Programador electrónico con sistema de ayuda para el servicio técnico.
- Producción teórica máxima de 65 cestas/hora (1170 platos/h).
- Tanque de 28 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,1 kW.
- Bomba para el aclarado que garantiza un perfecto resultado higiénico con un ciclo de aclarado completo lineal a 85 °C. (Effi-Rinse).
- Programa para ciclo de vaciado de la cuba.
- Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros.
- Aclarado con sistema termostop.
- Sistema Air Break.
- Protección antihumedad IPX5.
- Calderín de 10 litros de volumen, con calentamiento seleccionable en el momento de la instalación monofásica (multipower en conexión 1N), de 4,5 / 6 kW.
- Bomba de aclarado - potencia 150 W.
- Bomba de desagüe - potencia 70 W - programa de vaciado del tanque.
- Dosificador de detergente peristáltico.
- Sistema y depósito de descalcificación con programa de regeneración.

Dotación:
 "1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y dos cubiletes para cubiertos.
 "

DIMENSIONES



X Ancho	630 mm	X Ancho bruto	765 mm
Y Fondo	750 mm	Y Fondo bruto	905 mm
Z Alto	1465 mm	Z Alto bruto	1610 mm
Peso neto	171,0 kg	Peso bruto	191,0 kg
Volumen neto	0,766 m3	Volumen bruto	1,115 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia calentamiento	9,00 kW
Potencia eléctrica	12,000 kW
Voltaje	400/230/230V - 3N/3/1N
Amperaje	26,9/36,4/55 A
Frecuencia eléctrica	50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Consumo Máximo Agua	60,00 L/h
Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)

OTROS

Nivel de ruido	72,00 dB
----------------	----------





Catálogo
CATERING

Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo
AD-125 SOFT 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz

19058618

30/11/2018

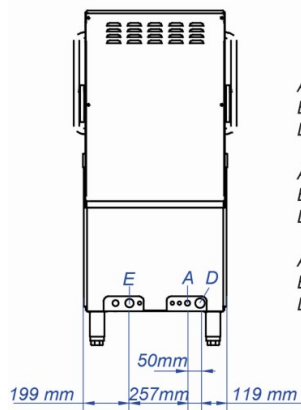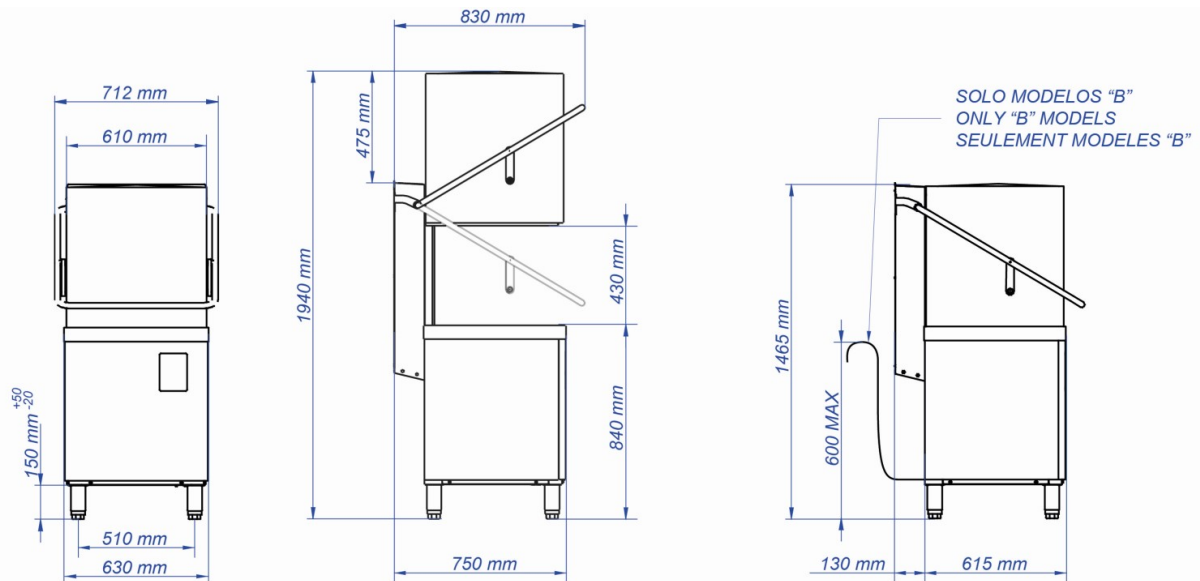

A: ENTRADA DE AGUA
E: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
D: DESAGÜE

A: WATER INLET
E: ELECTRICAL CONNECTION
D: DRAIN

A: ARRIVÉE D'EAU
E: CONNEXION ÉLECTRIQUE
D: VIDANGE

