



**Catálogo**  
**CATERING**  
**Capítulo**  
**LAVADO DE VAJILLA**

**Modelo**  
**AD-505 SOFT 230V 1N 50Hz**

19058152


30/11/2018

**LAVAVAJILLAS AD-505 SOFT**

- Lavavajillas de apertura frontal - Generación EVO.
- Construcción en acero inoxidable.
- Cuerpo íntegro con doble pared.
- Puerta compensada con bisagras de acero inoxidable y doble muelle.
- Mueble que permite la colocación de la máquina bajo encimeras de trabajo de 850 mm. de altura.
- Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
- Altura útil interna de 380 mm. Admite bandejas GN-1/1.
- Bomba de lavado de 600 W.
- Calderín de 7 litros de volumen.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Termostato de seguridad.
- Modelo con control electrónico y digital.
- Ciclos de lavado de 60", 90" y 120".
- Producción teórica máxima de 60 cestas/hora.
- Programa de lavado 'Glass' para cristalería, de acuerdo con las especificaciones de seguridad e higiene de la norma DIN10511.
- Tanque de 14 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 1 kW.
- Instalación monofásica Multipower, con calentamiento en el calderín seleccionable en el momento de la instalación, de 1,9 / 2,8 kW.
- Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión monofásica o trifásica.
- Posibilidad de selección de calentamiento alterno o simultáneo del tanque y calderín.
- Bomba para el aclarado que garantiza un perfecto resultado higiénico con un ciclo de aclarado completo lineal a 85 °C. (EFFIRINSE).
- Aclarado con sistema termostop.
- Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros.
- Bandejas filtro de acero inoxidable en la cuba.
- Sistema Air Break.
- Protección antihumedad IPX5.
- Bomba de aclarado - potencia 150 W.
- Bomba de desagüe - potencia 30 W - programa de vaciado del tanque.
- Dosificador de detergente peristáltico.
- Sistema y depósito de descalcificación con programa de regeneración.

Dotación:  
 "1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y dos cubiletes para cubiertos.  
 "

**DIMENSIONES**



X Ancho	600 mm	X Ancho bruto	660 mm
Y Fondo	630 mm	Y Fondo bruto	745 mm
Z Alto	830 mm	Z Alto bruto	1030 mm
Peso neto	70,0 kg	Peso bruto	81,0 kg
Volumen neto	0,299 m3	Volumen bruto	0,506 m3

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Potencia calentamiento	2,80 kW
Potencia eléctrica	3,400 kW
Voltaje	230V - 1N
Amperaje	14,8 A
Frecuencia eléctrica	50Hz

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA**

Consumo Máximo Agua	54,00 L/h
Presión	H2O: 100-400 kPa (1 - 4bar)

**OTROS**

Nivel de ruido	65,00 dB
----------------	----------




Catálogo  
**CATERING**

Capítulo  
**LAVADO DE VAJILLA**

Modelo  
**AD-505 SOFT 230V 1N 50Hz**

19058152

30/11/2018

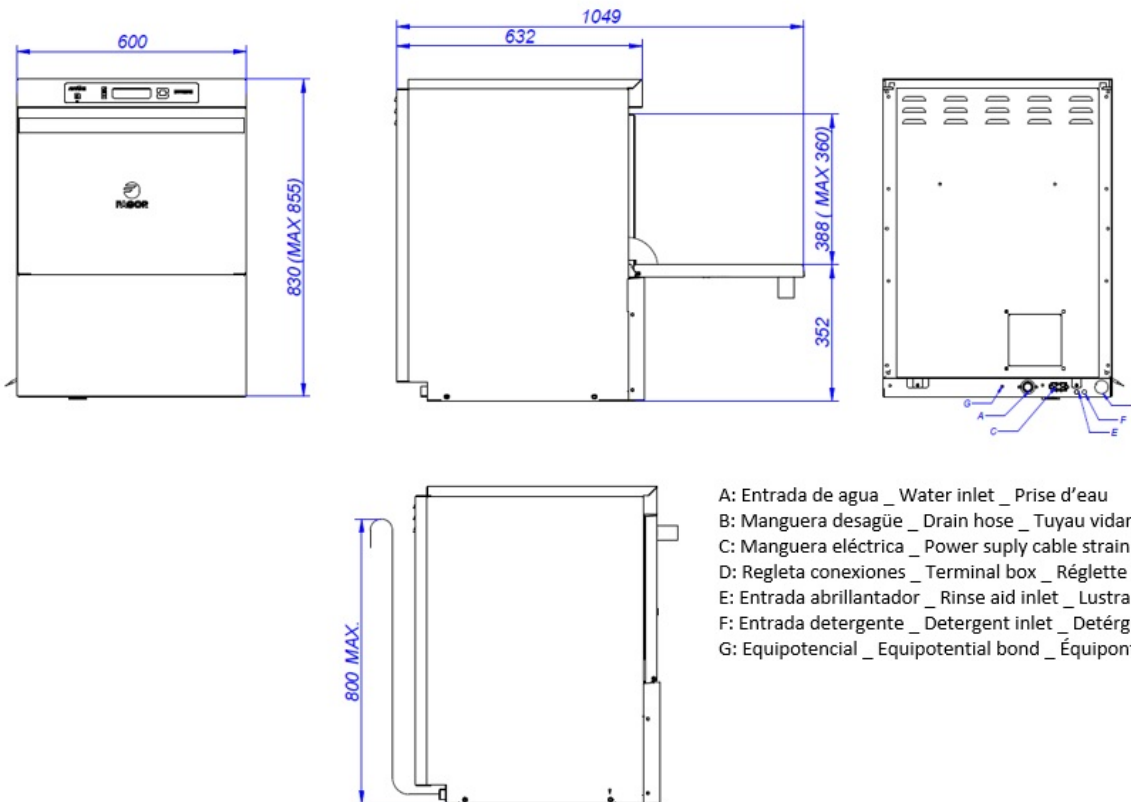

- A: Entrada de agua \_ Water inlet \_ Prise d'eau
- B: Manguera desagüe \_ Drain hose \_ Tuyau vidange
- C: Manguera eléctrica \_ Power supply cable strain relief \_ Gaine électrique
- D: Regleta conexiones \_ Terminal box \_ Réglette raccordement
- E: Entrada abrillantador \_ Rinse aid inlet \_ Lustrant entrée
- F: Entrada detergente \_ Detergent inlet \_ Détérgent entrée
- G: Equipotencial \_ Equipotential bond \_ Équipotentialité