



Catálogo
CATERING
Capítulo
FRÍO

Modelo
CMK-202D PAS S.P.CAL SUELO 230V 1N 50/60

19048103

04/03/2019

CÉLULA ABATIDORA MIXTA, CMK-202-D

CARACTERÍSTICAS

Célula de tipo pasante, con puertas de acceso y salida.

Fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable austenítico de alta calidad.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 100 mm, con 40 kg/m3 de densidad, superior en un 20 % a la media utilizada en el mercado, y proporcionando un mejor trabajo, particularmente en congelación, así como un ahorro notable en consumo.

Refrigeración por tiro forzado con circulación de aire optimizada

Control electrónico y digital de la temperatura de desescarche.

Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.

Sistema de trazabilidad HACCP, con registro de alarmas e historial de temperaturas. Opcionalmente se puede instalar una impresora para extraer los datos.

Suelo con aislamiento de poliuretano inyectado de 100 mm de espesor.

Preparada para instalarse con grupo tropicalizado.

Preparado para trabajar con temperatura ambiente de 43 °C y 65 %H (humedad).


Preparada para instalarse con compresor hermético/scroll/semi hermético, con condensador ventilado. Refrigerante ecológico.

Tipo de carro: 20 GN-2/1

Producción por ciclo de refrigeración: 150 Kg

Producción por ciclo de congelación: 100 Kg

DIMENSIONES



X Ancho	1720 mm	X Ancho bruto	2310 mm
Y Fondo	1445 mm	Y Fondo bruto	1640 mm
Z Alto	2220 mm	Z Alto bruto	1940 mm
Peso neto	408,0 kg	Peso bruto	440,0 kg
Volumen neto	5,491 m3	Volumen bruto	7,349 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,850 kW
Voltaje	230V - 1N
Amperaje	3,3 A
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	R-404A
----------	--------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Clase climática	3
-----------------	---

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	2X2,5+T - 4A
Cableado 400V Trifásico+N	4X1,5 +T -4A
Diámetro Desagüe 1	40





Catálogo
CATERING

Capítulo
FRÍO

Modelo
CMK-202D PAS S.P.CAL SUELO 230V 1N 50/60

19048103

04/03/2019

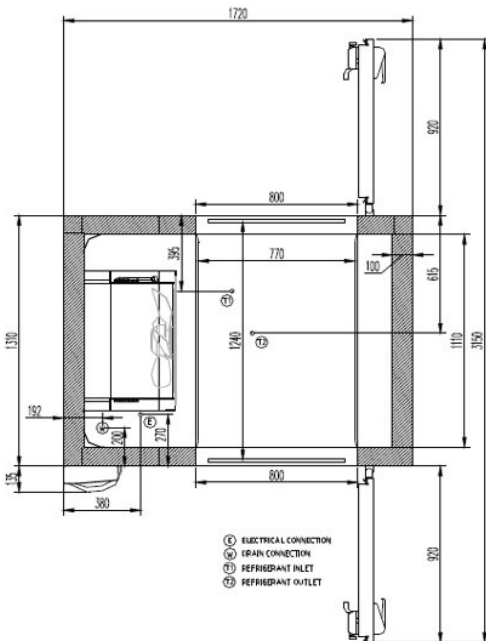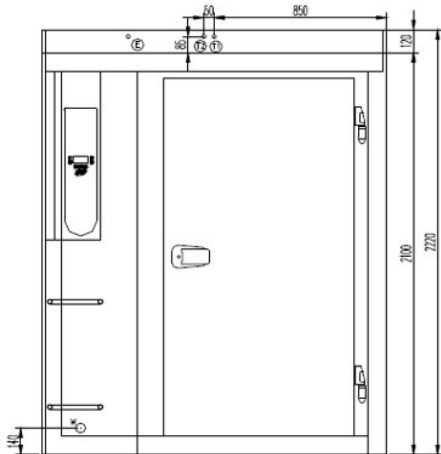

⊕ ELECTRICAL CONNECTION
⊖ DRAIN CONNECTION
⊕ REFRIGERANT INLET
⊖ REFRIGERANT OUTLET

MODELO / MODEL		CMK-202D	CMKP-202 D
Dimensiones Exteriores External Dimensions	mm	1720x(1310+135)x2220	1720x(1310+135)x2220
Dimensiones Interiores Internal Dimensions	mm	770x1240x1900	770x1240x1900
Tipo Abatidor Type Blast Chiller		Mixto	Mixto
Profundidad con puerta 90° Depth with 90° door	mm	3150	3150
Clase Climática Climatic class		T	T
Espesor aislamiento Thickness	mm	100	100
Medidas hueco puerta door opening measures	mm	1800x800	1800x800
Ciclo refrigeración Chilling cycle	°C	+90/+3	+90/+3
Ciclo Congelación Freezing cycle	°C	+90/-18	+90/-18
Capacidad Abatimiento Chilling capacity	90'	Kg 150	Kg 210
Capacidad Congelación Freezing capacity	240'	Kg 100	Kg 135
Alimentación eléctrica Electric Power supply	V/~-Hz	230/1-50/60	400/3N-50/60
Intensidad Máxima Max. Absorbed current	A	2.6	4.5
Potencia eléctrica Input electric Power	W	850	1100
Dimensiones embalado Packing dimensions	mm	2310x1580x1920	2310x1580x1920
Volumen bruto exterior Total Volume external	m ³	7.1	7.1
Peso Weigh	NETO/NET BRUTO/GROSS	Kg 420 Kg 440	Kg 420 Kg 440

GRUPPO REMOTO / REMOTE UNIT		UCC-842	UCC-1052
Potencia / Rated output	HP	7.5	10
Refrigerante / Refrigerant		R404A	R404A
Potencia Frigorífica / Refrigeration Capacity	W	10530	13580
Alimentación eléctrica / Electric power supply	V/~-Hz	400/3N/50- 460/3N/60	400/3N/50- 460/3N/60
Potencia eléctrica / Input electric power	W	6500	8450
Intensidad Máxima / Max. Absorbed current	A	19.9	24.5
Peso / Weight	Kg	205	214
Dimensiones / Dimensions	mm	1450x850x785	1450x850x785
Dimensiones embalado / Packing Dimensions	mm	1570x955x890	1570x955x890

CONNECTIONS / CONEXIONES

Conexiones eléctricas / Cables electrical	n° x mm ²	3x2.5/ 5x4/ 5x1.5	5x2.5/ 5x4/ 5x1.5
Línea de líquido / Liquid tubes	D (mm)	19mm- 3/4"	19mm- 3/4"
Línea de gas / Gas tubes	D (mm)	35mm- 1-3/8"	35mm- 1-3/8"