



**Catálogo**  
**CATERING**  
**Capítulo**  
**LAVADO DE VAJILLA**

**Modelo**  
**CO-402 COLD 230V 1N 50/60Hz**

19030909

09/01/2019

**LAVAVASOS CO-402 COLD**


Lavavasos de apertura frontal - Generación EVO Concept .

- Construcción en acero inoxidable.
- Puerta con doble pared.
- Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.
- Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
- Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C).
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Provisto de válvula antirretorno.
- Bomba de lavado de 260 W.
- Consumo de agua por ciclo de 2,2 litros.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
  
- Modelo para cestas de 400 x 400 mm.
- Modelo con control electrónico y termostop. Ciclos de lavado de 90" - 120" - 180" y producción máxima de 40 cestas/hora.
- Altura útil interna de 270 mm.
- Tanque de 15 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.
- Aclarado con sistema termostop. Ajustedesactivado de fábrica. Fácil de activar.
- Protección antihumedad IPX4.
- Pulsador manual para un aclarado en frío final (Modelo COLD)

Dotación:

"2 cestos base 400 x 400 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos."

**DIMENSIONES**



X Ancho	470 mm	X Ancho bruto	530 mm
Y Fondo	520 mm	Y Fondo bruto	680 mm
Z Alto	720 mm	Z Alto bruto	890 mm
Peso neto	35,0 kg	Peso bruto	42,0 kg
Volumen neto	0,176 m3	Volumen bruto	0,321 m3

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Potencia calentamiento	2,80 kW
Potencia eléctrica	3,060 kW
Voltaje	230V - 1N
Amperaje	13,3
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA**

Consumo Máximo Agua	50,00 L/h
Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)

**OTROS**

Nivel de ruido	62,00 dB
----------------	----------




Catálogo  
**CATERING**

Capítulo  
**LAVADO DE VAJILLA**


Modelo  
**CO-402 COLD 230V 1N 50/60Hz**

19030909

09/01/2019

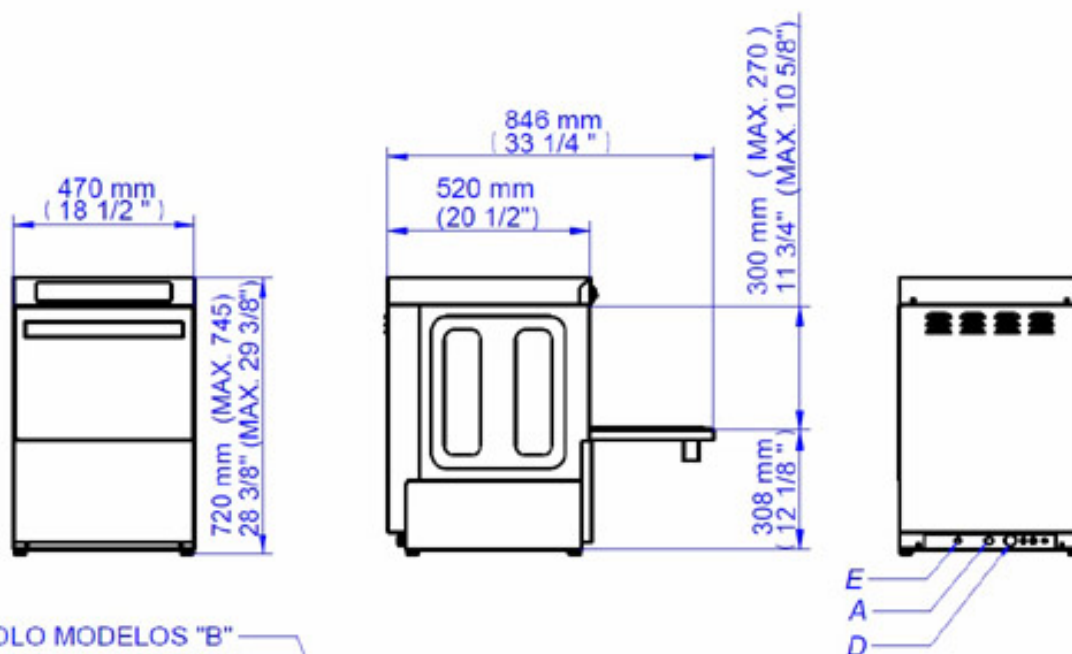

SOLO MODELOS "B"  
ONLY "B" MODELS  
SEULEMENT MODÈLES "B"

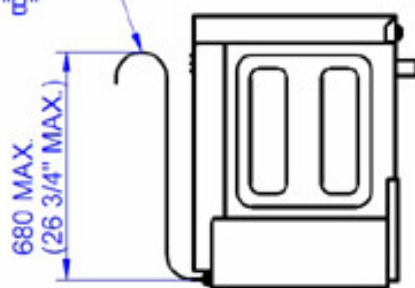

A: ENTRADA DE AGUA  
E: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
D: DESAGÜE

A: WATER INLET  
E: ELECTRICAL CONNECTION  
D: DRAIN

A: ARRIVÉE D'EAU  
E: CONNEXION ÉLECTRIQUE  
D: VIDANGE