



**Catálogo**  
**CATERING**  
**Capítulo**  
**FRÍO**

**Modelo**  
 CSK-202D PAS S.P.CAL No 230V 1N 50/60Hz

19048097

04/03/2019

**CÉLULA ABATIDORA POSITIVA, CSK-202-D**

**CARACTERÍSTICAS**

Célula de tipo pasante, con puertas de acceso y salida.

Fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable austenítico de alta calidad.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 70 mm, con 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad, superior en un 20 % a la media utilizada en el mercado, y proporcionando un mejor trabajo así como un ahorro notable en consumo.

Refrigeración por tiro forzado con circulación de aire optimizada.

Control electrónico y digital de la temperatura de desescarche.

Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.

Sistema de trazabilidad HACCP, con registro de alarmas e historial de temperaturas. Opcionalmente se puede instalar una impresora para extraer los datos.

Modelo sin suelo: en el fondo tiene una chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor.

Preparada para instalarse con grupo tropicalizado.


Preparado para trabajar con temperatura ambiente de 43 °C y 65 %H (humedad).

Preparada para instalarse con compresor hermético/scroll/semi hermético, con condensador ventilado. Refrigerante ecológico.

Tipo de carro: 20 GN-2/1

Producción por ciclo de refrigeración: 150 Kg

**DIMENSIONES**



X Ancho	1670 mm	X Ancho bruto	2310 mm
Y Fondo	1395 mm	Y Fondo bruto	1640 mm
Z Alto	2120 mm	Z Alto bruto	1940 mm
Peso neto	408,0 kg	Peso bruto	440,0 kg
Volumen neto	4,782 m <sup>3</sup>	Volumen bruto	7,349 m <sup>3</sup>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Potencia eléctrica	0,850 kW
Voltaje	230V - 1N
Amperaje	3,3A
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS**

Tipo gas	R-404A
----------	--------

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO**

Clase climática	3
-----------------	---

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS**

Cableado 230V Monofásico	2X2,5+T - 4A
Cableado 400V Trifásico+N	4X1,5+T - 4A
Diámetro Desagüe 1	40





Catálogo  
**CATERING**

Capítulo  
**FRÍO**

Modelo  
**CSK-202D PAS S.P.CAL No 230V 1N 50/60Hz**

19048097

04/03/2019

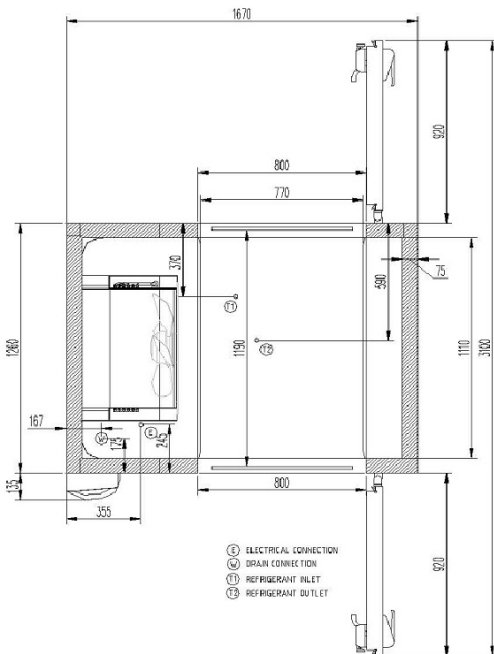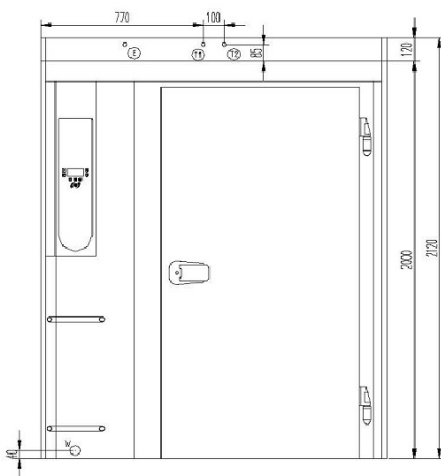

① ELECTRICAL CONNECTION  
② DRAIN CONNECTION  
③ REFRIGERANT INLET  
④ REFRIGERANT OUTLET

MODELO / MODEL		CSK-202 D	CSKP-202 D
Dimensiones Exteriores External Dimensions	mm	1670x(1260+135)x2120	1670x(1260+135)x2120
Dimensiones Interiores Internal Dimensions	mm	770x1190x1900	770x1190x1900
Tipo Abatidor Type Blast Chiller		Refrigeración	Refrigeración
Profundidad con puerta 90° Depth with 90° door	mm	3100	3100
Clase Climática Climatic class		T	T
Espesor aislamiento Thickness	mm	70	70
Medidas hueco puerta door opening measures	mm	1800x800	1800x800
Ciclo refrigeración Chilling cycle	°C	+90/+3	+90/+3
Capacidad Abatimiento Chilling capacity	90° Kg	150	210
Capacidad Abatimiento Chilling capacity	60° Kg	120	180
Alimentación eléctrica Electric Power supply	V/~Hz	230/1-50/60	400/3N-50/60
Intensidad Máxima Max. Absorbed current	A	2.6	4.2
Potencia eléctrica Input electric Power	W	850	1050
Dimensiones embalado Packing dimensions	mm	2310x1640x1940	2310x1640x1940
Volumen bruto exterior Total Volume external	m³	7.1	7.1
Peso Weight	NETONET BRUTO/GROSS Kg	420 440	420 440
Suelo Ground		NO	NO

GRUPPO REMOTO / REMOTE UNIT		UCS-842	UCS-1052
Potencia / Rated output	HP	7.5	10
Refrigerante / Refrigerant		R404A	R404A
Potencia Frigorífica / Refrigeration Capacity	W	10530	13580
Alimentación eléctrica / Electric power supply	V/~Hz	400/3N/50- 460/3N/60	400/3N/50- 460/3N/60
Potencia eléctrica / Input electric power	W	6500	8450
Intensidad Máxima / Max. Absorbed current	A	19.9	24.5
Peso / Weight	Kg	205	214
Dimensiones / Dimensions	mm	1450x850x785	1450x850x785
Dimensiones embalado / Packing Dimensions	mm	1570x955x890	1570x955x890

CONNECTIONS / CONEXIONES			
Conexiones eléctricas / Cables electrical	nº x mm²	3x2.5/ 5x4/ 5x1.5	5x2.5/ 5x4/ 5x1.5
Línea de líquido / Liquid tubes	D (mm)	19mm- 3/4"	19mm- 3/4"
Línea de gas / Gas tubes	D (mm)	35mm- 1-3/8"	35mm- 1-3/8"