



**Catálogo**  
**CATERING**  
**Capítulo**  
**FRÍO**

**Modelo**  
 CSKP-202 S.P.CAL No 400V 3N 50Hz

19048112

04/03/2019

**CÉLULA ABATIDORA POSITIVA, CSKP-202**

**CARACTERÍSTICAS**

Fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable austenítico de alta calidad.  
 Aislamiento de poliuretano inyectado de 70 mm, con 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad, superior en un 20 % a la media utilizada en el mercado, y proporcionando un mejor trabajo así como un ahorro notable en consumo.  
 Refrigeración por tiro forzado con circulación de aire optimizada.

Control electrónico y digital de la temperatura de desescarche.  
 Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.  
 Sistema de trazabilidad HACCP, con registro de alarmas e historial de temperaturas. Opcionalmente se puede instalar una impresora para extraer los datos.

Modelo sin suelo: en el fondo tiene una chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor.


Célula potenciada, preparada para unidades condensadoras de alto poder frigorífico.

Preparada para instalarse con grupo tropicalizado.  
 Preparado para trabajar con temperatura ambiente de 43 °C y 65 %H (humedad).

Preparada para instalarse con compresor hermético/scroll/semi hermético, con condensador ventilado. Refrigerante ecológico.

Tipo de carro: 20 GN-2/1  
 Producción por ciclo de refrigeración: 210 Kg

**DIMENSIONES**



X Ancho	1670 mm	X Ancho bruto	2310 mm
Y Fondo	1395 mm	Y Fondo bruto	1640 mm
Z Alto	2120 mm	Z Alto bruto	1940 mm
Peso neto	408,0 kg	Peso bruto	440,0 kg
Volumen neto	4,782 m <sup>3</sup>	Volumen bruto	7,349 m <sup>3</sup>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Potencia eléctrica	1,050 kW
Voltaje	400V - 3N
Frecuencia eléctrica	50Hz

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS**

Tipo gas	R-404A
----------	--------

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS**

Cableado 400V Trifásico+N	4X1.5+T - 6A
Diámetro Desagüe 1	40





Catálogo  
**CATERING**

Capítulo  
**FRÍO**

Modelo  
**CSKP-202 S.P.CAL No 400V 3N 50Hz**

19048112

04/03/2019

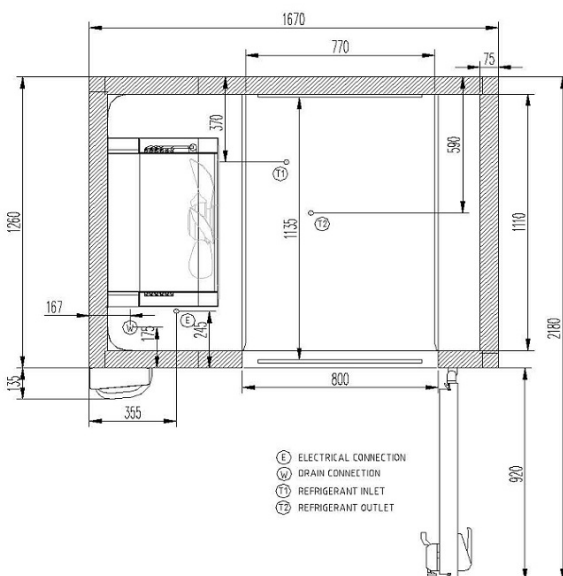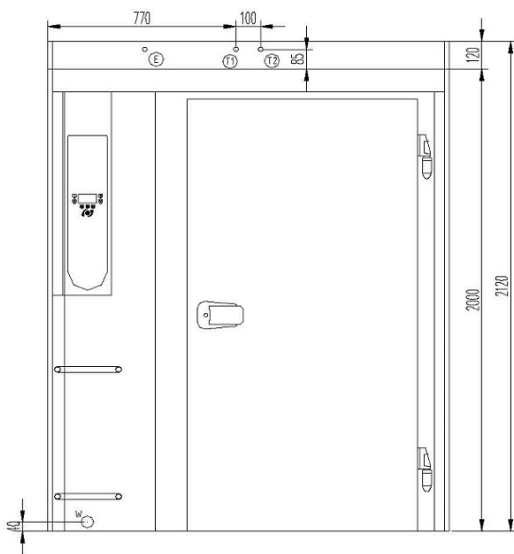

MODELO / MODEL		CSK-202	CSKP-202
Dimensiones Exteriores	mm	1670x(1260+135)x2120	1670x(1260+135)x2120
External Dimensions			
Dimensiones Interiores	mm	770x1135x1900	770x1135x1900
Internal Dimensions			
Tipo Abatidor		Refrigeración	Refrigeración
Type Blast Chiller			
Profundidad con puerta 90°	mm	2180	2180
Depth with 90° door			
Clase Climática		T	T
Climatic class			
Espesor aislamiento	mm	70	70
Thickness			
Medidas hueco puerta	mm	1800x800	1800x800
door opening measures			
Ciclo refrigeración	°C	+90/+3	+90/+3
Chilling cycle			
Capacidad Abatimiento	90° Kg	150	210
Chilling capacity			
Capacidad Abatimiento	60° Kg	120	180
Chilling capacity			
Alimentación eléctrica	V/~Hz	230/1-50/60	400/3N-50/60
Electric Power supply			
Intensidad Máxima	A	2.6	4.2
Max. Absorbed current			
Potencia eléctrica	W	850	1050
Input electric Power			
Dimensiones embalado	mm	2310x1640x1940	2310x1640x1940
Packing dimensions			
Volumen bruto exterior	m³	7.1	7.1
Total Volume external			
Peso	NETO/NET	420	420
Weight	BRUTO/GROSS	440	440
Suelo		NO	NO
Ground		NO	NO

GRUPPO REMOTO / REMOTE UNIT		UCS-842	UCS-1052
Potencia / Rated output	HP	7.5	10
Refrigerante / Refrigerant		R404A	R404A
Potencia Frigorífica / Refrigeration Capacity	W	10530	13580
Alimentación eléctrica / Electric power supply	V/~Hz	400/3N/50- 460/3N/60	400/3N/50- 460/3N/60
Potencia eléctrica / Input electric power	W	6500	8450
Intensidad Máxima / Max. Absorbed current	A	19.9	24.5
Peso / Weight	Kg	205	214
Dimensiones / Dimensions	mm	1450x850x785	1450x850x785
Dimensiones embalado / Packing Dimensions	mm	1570x955x890	1570x955x890

**CONNECTIONS / CONEXIONES**

Conexiones eléctricas / Cables electrical	n° x mm²	3x2.5/ 5x4/ 5x1.5	5x2.5/ 5x4/ 5x1.5
Línea de líquido / Liquid tubes	D (mm)	19mm- 3/4"	19mm- 3/4"
Línea de gas / Gas tubes	D (mm)	35mm- 1-3/8"	35mm- 1-3/8"

