



Catálogo
CATERING
Capítulo
COCCIÓN

Modelo
F-G9215 LPG 230V 1N 50Hz 2C

19037062

14/12/2018

FREIDORA A GAS, F-G9215

Las freidoras son máquinas diseñadas para realizar frituras en inmersión de aceite de grandes cantidades de producto (patatas, chips, croquetas, frituras varias, diferentes tipos de rebozados...).

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 de 2 mm de espesor, con cantos redondeados que permiten una fácil limpieza.

Corte láser y soldadura automática para permitir un ajuste perfecto lateral entre módulos con acabados laterales en ángulo recto.

Número de cubas : 2.

Dotación estándar: 2 cestillos de 250x287x108 mm.

Cuba con capacidad para 15 litros de aceite.

Cuba integrada en la encimera, con zona fría en su parte inferior, lo que ayuda a mantener durante más tiempo las características y calidad del aceite utilizado.

Calentamiento a gas mediante tubos intercambiadores de calor "integrados en la cuba longitudinalmente, de gran eficiencia.

Encendido " por tren de chispas.

Máquina de gran relación potencia/litro: 1 kW por litro.

Control termostático de la temperatura del aceite, entre 60 y 200 °C .

Termostato de seguridad.

Descarga del aceite de la cuba mediante grifo de bola, robusto y fiable, resistente a altas temperaturas.

Provista de tapas individuales para cada cuba.

Soporte escurridor de cestillos situado en la parte trasera de la cuba.

Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.


Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura

Cumplimiento de las normas europeas relativas a la temperatura de componentes y paneles, a las eficiencias y combustiones, y a las normativas sanitarias (EN-60335 y EN-203)

Acceso a los componentes por la parte frontal.

Máquinas con protección de grado IPX5 contra el agua

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	930 mm	Y Fondo bruto	1022 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	1125 mm
Peso neto	140,0 kg	Peso bruto	160,0 kg
Volumen neto	0,722 m3	Volumen bruto	0,966 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,100 kW
Voltaje	230V - 1N
Amperaje	2A
Frecuencia eléctrica	50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	LPG
Potencia gas	30,00 kW
Consumo gas	2,300 kg/h
Regulado a	LPG G30/G31 28-30/37 mbar NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar



Catálogo
CATERING


Capítulo
COCCIÓN

Modelo
F-G9215 LPG 230V 1N 50Hz 2C

19037062

14/12/2018

F-G9215 & F-G9221

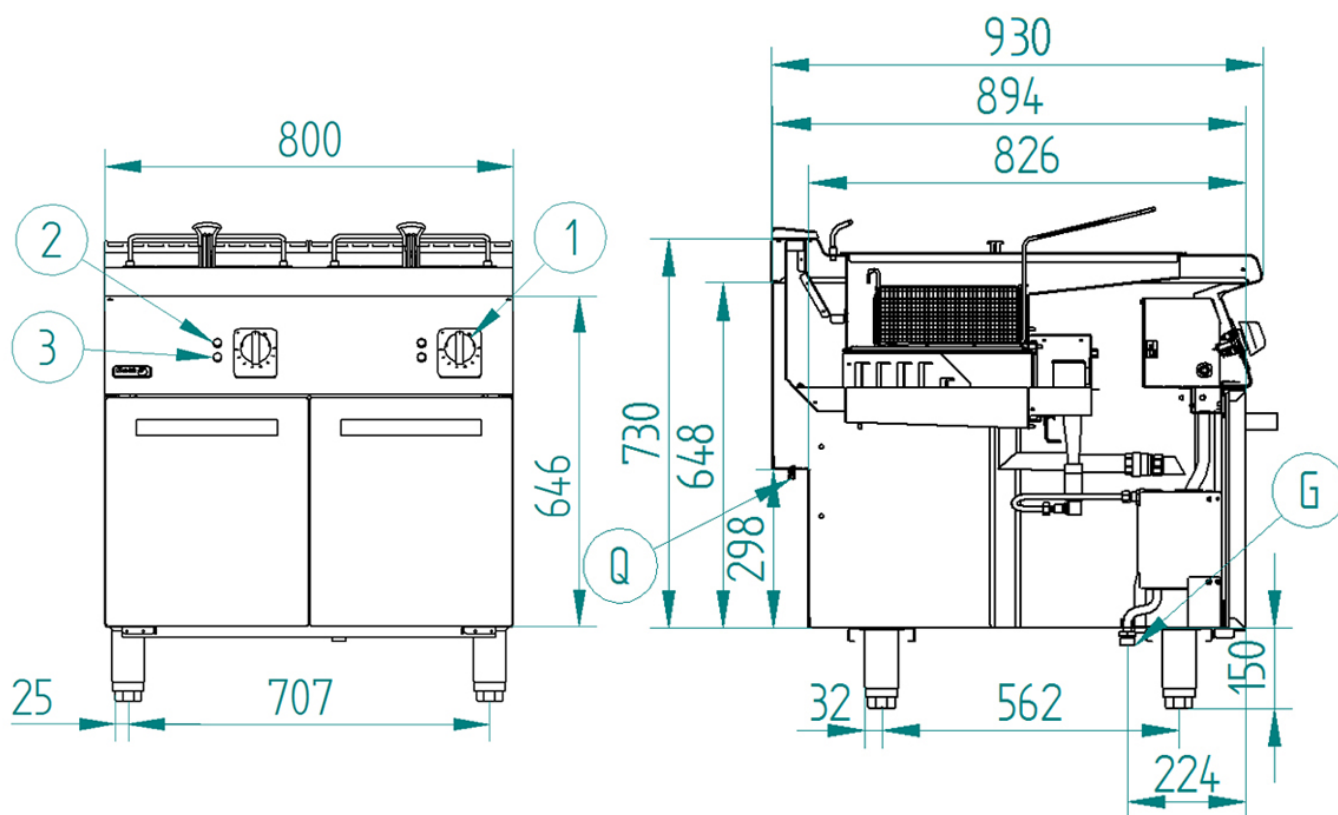

Q – Conexión equipotencial
G – Entrada de Gas
1 – Grifo válvula de gas
2 – Piloto verde
3 – Piloto ambar

Equipotential connection
Gas Inlet
Gas valve tap
Green pilot
Ambar pilot