



SECADORAS
ROTATIVAS

GREEN
EVOLUTION


FAGOR

FAGOR INDUSTRIAL



SR-11-16 GREEN EVOLUTION PLUS

INVIERTE EN EFICIENCIA,
INVIERTE EN EL FUTURO.

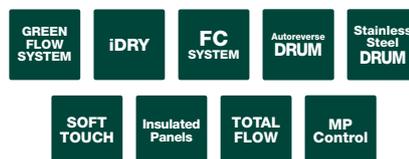

CARACTERÍSTICAS

- **Tambor auto-reverse:** el proceso de secado es más eficiente; ofrece una mejor uniformidad, lo que evita que las prendas más grandes se enreden.
- **Variador de frecuencia:** controla la velocidad de rotación y el efecto reverse del tambor.
- **Cajón filtro** de acero inoxidable con una amplia superficie y un flujo de aire mejorado.
- Revestimiento exterior en **skinplate gris**, apariencia de acero inoxidable.
- **Tambor de acero inoxidable.**
- Gama "**MP Control**": el sencillo e intuitivo control electrónico ofrece un control total del proceso: posibilidad de elegir la velocidad del tambor, control de estadísticas, menú técnico, alarmas, etc. 10 programas estándar modificables.
- **Soft Touch:** las perforaciones del tambor aseguran un cuidadoso trato del revestimiento, alargando así la vida útil de las prendas.
- **Total Flow:** flujo mixto axial-radial optimizado mediante mayores aperturas y reintroducción de aire del tambor.
- **iDRY:** sensor de humedad que ofrece un control de humedad preciso; gracias a este sistema, el ciclo de secado se detendrá automáticamente cuando alcance el nivel de humedad residual fijado.
- **Fire Care System.**
- **Green Flow System:** sistema de recirculación que vuelve a introducir en el tambor el aire caliente expulsado.
- **Paneles aislados:** todo el recorrido del flujo de aire ha sido aislado térmicamente (paneles, doble cristal de puerta, conducto de recirculación).
- Gran puerta de carga (apertura de 180°).
- Transmisión de movimiento por medio de poleas.
- Soporte frontal con dos ruedas sólidas y de gran resistencia.
- **Cool Down:** evita arrugas al final del ciclo.

OPCIONES:

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Panel frontal de acero inoxidable.
- Batería de vapor a baja presión.
- Versiones del modelo en 60 Hz.
- Versiones marinas de 440V III 50/60 Hz sin neutro o 480V III 50/60 Hz sin neutro.

Modelos disponibles con calefacción eléctrica, de gas o de vapor.



www.fagorindustrial.com

FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.


Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (España)

T. (+34) 943 71 80 30
info@fagorindustrial.com



DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS	UD.	SR-11 GREEN EVOLUTION PLUS	SR-16 GREEN EVOLUTION PLUS				
CAPACIDAD							
Capacidad 1/18	kg	12	18				
Capacidad 1/20	kg	11	17				
Producción horaria	kg/h	27	43				
Poder de evaporación	l/h	14,17	22,4				
TAMBOR							
Ø Tambor	mm	750	750				
Ø Puerta	mm	574	574				
Altura puerta centro	mm	976	976				
Altura parte baja boca carga	mm	689	689				
Profundidad del tambor	mm	475	746				
Volumen del tambor	l	210	330				
POTENCIA							
Potencia motor tambor	kW	0,25	0,25				
Potencia motor ventilador	kW	0,55	0,55				
Potencia total instalada	kW	12,85	18,85				
Calefacción eléctrica (Potencia instalada)	kW	12	18				
Calefacción de gas (Potencia instalada) en kW	kW	20,51	20,51				
Calefacción de gas (Potencia el. instalada)	kW	0,85	0,85				
Calefacción de vapor (Potencia de vapor kW)	kW	30	30				
Calefacción de vapor (Potencia el. instalada)	kW	0,85	0,85				
CONEXIONES							
Tensión 230V - I + T	Nº x mm² / A	3 x 35 / 63A	3 x 1,5 / 20A	ELÉCTRICA	VAPOR / GAS	ELÉCTRICA	VAPOR / GAS
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 10 / 40A	4 x 1,5 / 20A			4 x 16 / 63A	4 x 1,5 / 20A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 4 / 25A	5 x 1,5 / 20A			5 x 10 / 32A	5 x 1,5 / 20A
Ø Entrada de gas	BSP		1/2"				1/2"
Ø Entrada de vapor	BSP		3/4"				3/4"
Ø Condensado (Modelos de vapor)	BSP		3/4"				3/4"
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE							
Ancho / Ancho	mm	785 / 865	785 / 865				
Profundidad / Profundidad	mm	840 / 940	1.110 / 1.210				
Altura / Altura	mm	1.694 / 1.840	1.694 / 1.840				
Altura sin batería de calefacción	mm	-	-				
Peso neto / Peso bruto	kg	172 / 180	187 / 200				
OTROS							
Caudal máximo aire	m³/h	1.200	1.200				
Ø Evacuación humos	mm	200	200				
Nivel sonoro	dB	64	64				

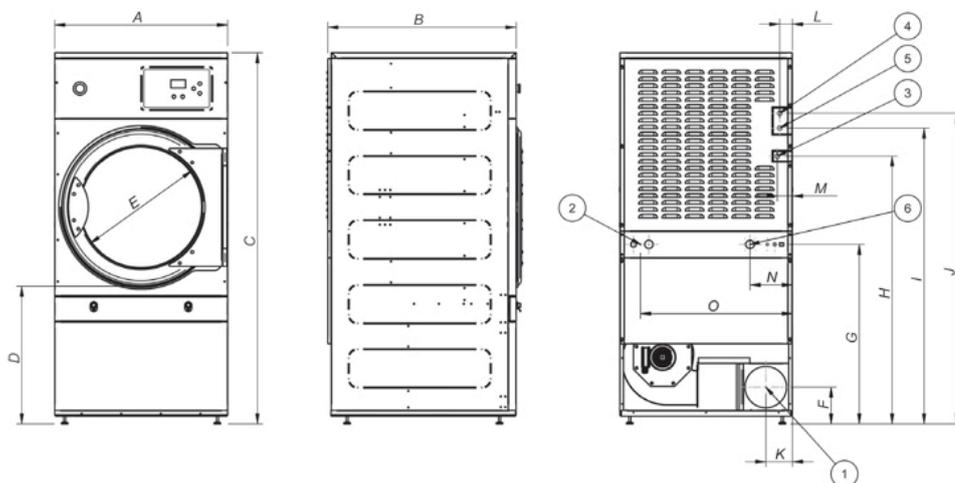

- ① Salida de humos
- ② Conexión eléctrica
- ③ Conexión de gas
- ④ Conexión de vapor
- ⑤ Salida de condensación
- ⑥ Válvula de agua antincendios

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SR-11 PLUS	785	840	1.700	618	574	168	821	1.226	1.354	1.422	195	56	68	192	690
SR-16 PLUS	785	1.010	1.700	618	574	168	821	1.226	1.354	1.422	195	56	68	192	690