



SECADORAS
ROTATIVAS

GREEN
EVOLUTION

FAGOR

FAGOR INDUSTRIAL



SR-28-35 GREEN EVOLUTION

EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE
CALIDAD Y PRECIO.



CARACTERÍSTICAS

- **Tambor auto-reverse:** el proceso de secado es más eficiente; ofrece una mejor uniformidad, lo que evita que las prendas más grandes se enreden.
- **Variador de frecuencia:** controla la velocidad de rotación y el efecto reverse del tambor.
- **Cajón filtro** de acero inoxidable con una amplia superficie y un flujo de aire mejorado.
- Revestimiento exterior en **skinplate gris**, apariencia de acero inoxidable.
- **Tambor de acero inoxidable.**
- **3 gamas diferentes:**
- Gama **"MP Control"**: el sencillo e intuitivo control electrónico ofrece un control total del proceso: posibilidad de elegir la velocidad del tambor, control de estadísticas, menú técnico, alarmas, etc. 10 programas estándar modificables.
- Gama **"M Control"**: control analógico fácil de usar con selección de tiempo y temperatura.
- Gama **"Self-Service"**: MP control específico para la industria del autoservicio con varias opciones de pago: central de pago, moneda/ficha o con sistemas de tarjetas prepago.
- **Soft Touch:** las perforaciones del tambor aseguran un cuidadoso trato del revestimiento, alargando así la vida útil de las prendas.
- **Mixed Flow:** el sistema de flujo de aire mixto axial-radial aumenta la eficiencia de todo el proceso de secado gracias a la mejora del flujo de aire dentro del tambor.
- Gran puerta de carga (apertura de 180°).
- Transmisión de movimiento por medio de poleas.
- Soporte frontal con dos ruedas sólidas y de gran resistencia.
- Cool Down: evita arrugas al final del ciclo.

Modelos disponibles con calefacción eléctrica, de gas o de vapor.

OPCIONES:

- **iDRY (apenas modelos MP Control):** sensor de humedad que ofrece un control de humedad preciso; gracias a este sistema, el ciclo de secado se detendrá automáticamente cuando alcance el nivel de humedad residual fijado.
- **Sistema Fire Care** (apenas modelos con Control MP).
- Doble cristal de puerta.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Panel frontal de acero inoxidable.
- Batería de vapor a baja presión.
- Versiones del modelo en 60 Hz.
- Versiones marinas de 440V III 50/60 Hz sin neutro o 480V III 50/60 Hz sin neutro.



www.fagorindustrial.com

FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.


Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (España)

T. (+34) 943 71 80 30
info@fagorindustrial.com



DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS	UD.	SR-28 GREEN EVOLUTION	SR-35 GREEN EVOLUTION
CAPACIDAD			
Capacidad 1/18	kg	31	37
Capacidad 1/20	kg	27	33
Producción horaria	kg/h	55	66
Poder de evaporación	l/h	28,6	34,3
TAMBOR			
Ø Tambor	mm	947	947
Ø Puerta	mm	802	802
Altura centro puerta	mm	1.040	1.040
Altura parte baja boca carga	mm	640	640
Profundidad tambor	mm	780	936
Volumen tambor	l	550	660
POTENCIA			
Potencia motor tambor	kW	0,55	0,55
Potencia motor ventilador	kW	0,55	0,55
Potencia total instalada	kW	31,15	37,15
Calefacción eléctrica (Potencia instalada)	kW	30	36
Calefacción de gas (Potencia instalada) en kW	kW	41	41
Calefacción de gas (Potencia el. instalada)	kW	1,15	1,15
Calefacción de vapor (Potencia vapor kW)	kW	50,1	50,1
Calefacción de vapor (Potencia el. instalada)	kW	1,15	1,15
CONEXIONES			
		ELÉCTRICA	VAPOR / GAS
Tensión 230V - I + T	Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 20A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 35 / 100A	4 x 1,5 / 20A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 16 / 63A	5 x 1,5 / 20A
Ø Entrada de gas	BSP	1/2"	1/2"
Ø Entrada de vapor	BSP	1"	1"
Ø Condensado (Modelos de vapor)	BSP	1"	1"
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho / Ancho	mm	985 / 1.065	985 / 1.065
Profundidad / Profundidad	mm	1.054 / 1.154	1.210 / 1.310
Altura / Altura	mm	1.946 / 2.080	1.946 / 2.080
Altura sin batería de calefacción	mm	-	-
Peso neto / Peso bruto	kg	230 / 260	260 / 285
OTROS			
Caudal máximo aire	m³/h	1.200	1.200
Ø Evacuación humos	mm	200	200
Nivel sonoro	dB	65	65

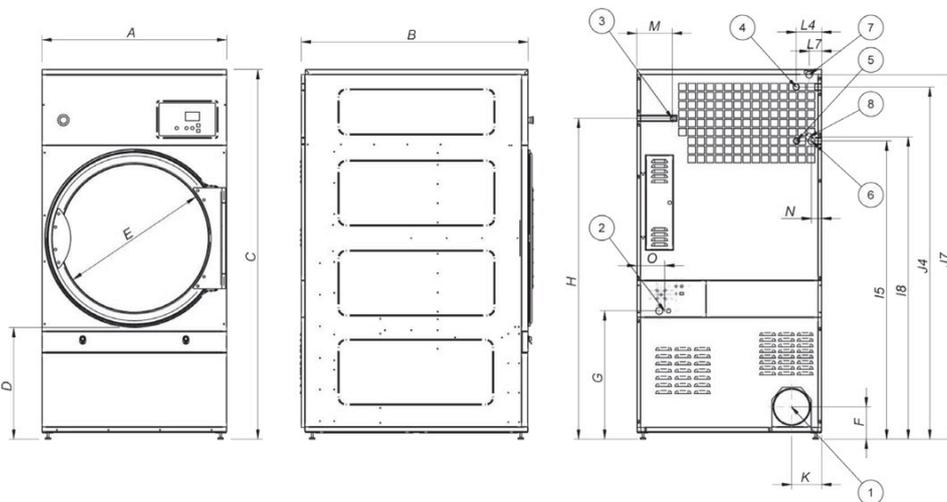

- ① Salida de humos
- ② Conexión eléctrica
- ③ Conexión de gas
- ④ Conexión de vapor batería galva.
- ⑤ Salida de condensación batería galva.
- ⑥ Válvula de agua antincendios
- ⑦ Conexión de vapor batería inox.
- ⑧ Salida de condensación batería inox.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I5	I8	J4	J7	K	L4	L7	M	N	O
SR-28	985	1.054	1.946	577	802	172	685	1.715	1.594	-	1.883	-	160	134	-	188	55	148
SR-35	985	1.210	1.946	577	802	172	685	1.715	1.594	1.616	1.883	1.948	160	134	67	188	55	690