



Catálogo:

ABATIDORES

Capítulo:

CÉLULAS ABATIDORAS PARA CARROS

Artículo:

CS-201D PAS S.P.CAL No 230V 1N 50Hz

Código:

19013309

| <u>DIMENSIONES Y PESOS</u> | | <u>Netos</u> | <u>Brutos</u> |
|----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| Largo | mm | 1.430,00 | 1.360,00 |
| Fondo | mm | 1.185,00 | 1.710,00 |
| Alto | mm | 2.090,00 | 2.310,00 |
| Peso | kg | 390,00 | 410,00 |
| Volumen | m3 | 3,54 | 5,37 |

| <u>ELECTRICIDAD</u> | | <u>50Hz</u> | |
|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Potencia | 230V | | 0,85 kW |
| Cableados | 230 V. 1+N+T | 2X2,5+T - 4A | |
| | 230 V. III+T | 3X1,5+T-10A | |
| | 400 V. III+N+T | 4X1.5+T - 4A | |

GAS No necesita

AGUA No necesita

VAPOR No necesita

AIRE No necesita

DESCRIPCIÓN

CÉLULA ABATIDORA POSITIVA, CS-201-D

CARACTERÍSTICAS

Fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable austenítico de alta calidad.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 70 mm en refrigeración, con 40 kg/m3 de densidad, superior en un 20 % a la media utilizada en el mercado, Y proporcionando un mejor trabajo, así como un ahorro notable en consumo.

Refrigerante ecológico R-404A.

Refrigeración por tiro forzado con circulación de aire optimizada.

Grupo tropicalizado. Preparado para trabajar con temperatura ambiente de 43 °C y 65 %H (humedad).

Compresor hermético/scroll/semi hermético, con condensador ventilado.

Control electrónico y digital de la temperatura de desescarche.

Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.

Sistema de trazabilidad HACCP, con registro de alarmas e historial de temperaturas. Opcionalmente se puede instalar una impresora para extraer los datos.

Modelos sin suelo: En el fondo tienen una chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor.

Tipo de carro: 20 GN-1/1

Producción por ciclo de refrigeración: 70 Kg

Tensión: 230V 1+N

Dimensiones: 1.430x1.185x2.090 mm

R-404A

NIVEL SONORO < **65,00** db

CERTIFICACIÓN **SGS-2103-0906-1**

INSTALACIÓN - CONEXIONES Y ACOMETIDAS Ø

- ▶ ELECTRICIDAD
- ▶ DESAGÜE 40






Catálogo:
ABATIDORES

Capítulo
CÉLULAS ABATIDORAS PARA CARROS

Artículo:
CS-201D PAS S.P.CAL No 230V 1N 50Hz

Código:
19013309

ESQUEMA - DIMENSIONES

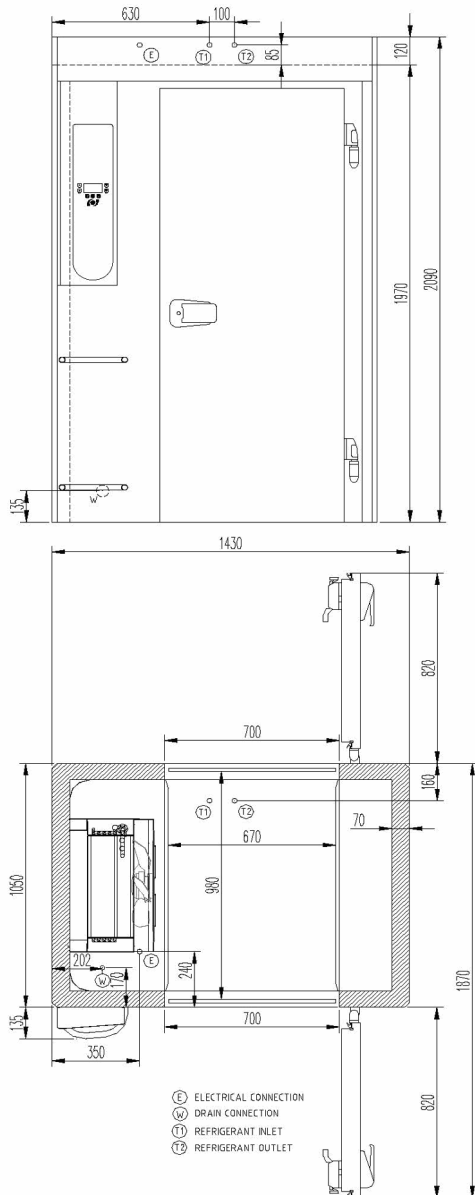

| MODELO / MODEL | CS-201 D | CSP-201 D |
|---|-------------------------|----------------------|
| Dimensiones Exteriores External Dimensions | mm 1430x(1050+135)x2090 | 1430x(1050+135)x2090 |
| Dimensiones Interiores Internal Dimensions | mm 670x980x1850 | 670x980x1850 |
| Tipo Abatidor Type Blast Chiller | Refrigeration | Refrigeration |
| Profundidad con puerta 90° Depth with 90° door | mm 2690 | 2690 |
| Clase Climática Climatic class | T | T |
| Espesor aislamiento Thickness | mm 70 | 70 |
| Medidas hueco puerta door opening measures | mm 1850x700 | 1850x700 |
| Ciclo refrigeración Chilling cycle | °C +90/+3 | +90/+3 |
| Capacidad Abatimiento Chilling capacity | 90' Kg 70 | 105 |
| Capacidad Abatimiento Chilling capacity | 60' Kg 40 | 60 |
| Alimentación eléctrica Electric Power supply | V/-Hz 230/1/50 | 230/1/50 |
| Intensidad Máxima Max. Absorbed current | A 3.3 | 3.7 |
| Potencia eléctrica Input electric Power | W 550 | 550 |
| Dimensiones embalado Packing dimensions | LxPxH mm 2310x1360x1710 | 2310x1360x1710 |
| Volumen bruto exterior Total Volume external | m ³ 5.44 | 5.44 |
| Peso Weigh | NETO/NET Kg 350 | 350 |
| Suelo Ground | BRUTO/GROSS NO | NO |

| GRUPO REMOTO / REMOTE UNIT | | UCS-424 | UCS-528 |
|--|-------|--------------|--------------|
| Potencia / Rated output | HP | 4 | 5 |
| Refrigerante / Refrigerant | | R404A | R404A |
| Potencia Frigorífica / Refrigeration Capacity | W | 5970 | 6950 |
| Alimentación eléctrica / Electric power supply | V/-Hz | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Potencia eléctrica / Input electric power | W | 4260 | 4980 |
| Intensidad Máxima / Max. Absorbed current | A | 11 | 14.5 |
| Peso / Weight | Kg | 135 | 139 |
| Dimensiones / Dimensions | mm | 1100x805x650 | 1100x805x650 |

| CONNECTIONS / CONEXIONES | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Conexiones eléctricas / Cables electrical | nº x mm ² | 3x2.5/ 5x4/ 5x1.5 | 3x2.5/ 5x4/ 5x1.5 |
| Línea de líquido / Liquid tubes | D (mm) | 19mm- 3/4" | 22mm- 7/8" |
| Línea de gas / Gas tubes | D (mm) | 28.6mm- 1-1/8" | 35mm- 1-3/8" |