



Catálogo
CATERING
Capítulo
COCCIÓN


Modelo
FE-25 380-415V 3N 1C

19005404

11/01/2019

FREIDORA ELECTRICA, FE-25
Construcción en acero inoxidable.
Capacidad: 25 litros (17 de aceite y 8 de agua). Zona fría.
Regulación termostática de la temperatura de 60 °C a 195 °C.
Termostato de seguridad. Resistencias blindadas en inox.
Armario inferior.
Visor de nivel. Grifo de vaciado.

DIMENSIONES



X Ancho	430 mm	X Ancho bruto	510 mm
Y Fondo	620 mm	Y Fondo bruto	650 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	1000 mm
Peso neto	41,0 kg	Peso bruto	41,0 kg
Volumen neto	0,227 m3	Volumen bruto	0,332 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	12,750 kW
Voltaje	380-415V - 3N
Amperaje	32A
Frecuencia eléctrica	50/60Hz




Catálogo
CATERING

Capítulo
COCCIÓN

Modelo
FE-25 380-415V 3N 1C

19005404

11/01/2019

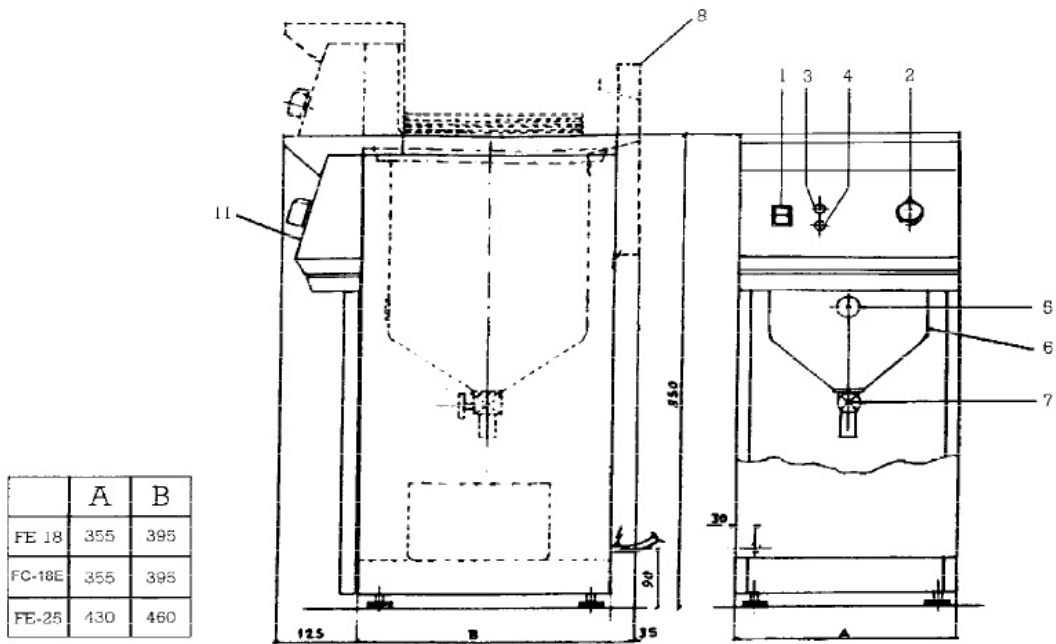

1. Interruptor principal.
2. Termostato de regulación.
3. Piloto verde (freidora conectada).
4. Piloto amarillo (calentamiento).
5. Mirilla
6. Cuba.
7. Grifo vaciado.
8. Tapa.
9. Termostato de seguridad.
10. Microrruptor de seguridad.
11. Caja de mandos.

1. Main switch
2. Control thermostat
3. Green pilot light (fryer on).
4. Yellow pilot light (heating up)
5. Peephole
6. Tank
7. Drain tap.
8. Lid
9. Safety thermostat
10. Safety microswitch
11. Control unit