



Catálogo
CATERING
Capítulo
COCCIÓN


Modelo
 FE7-05 380-415V 3N 50/60Hz 1C

19005739

30/05/2019

FREIDORA ELECTRICA, FE7-05 - 1C
 Construcción en Acero inoxidable.
 Capacidad: 1 cuba de 15 litros de aceite.
 Dotación por cuba: 1 cestillo de 250x280 mm.
 Regulación termostática de la temperatura de 85 °C a 200 °C. Termostato de seguridad. Grifo de vaciado.

DIMENSIONES



X Ancho	350 mm	X Ancho bruto	390 mm
Y Fondo	775 mm	Y Fondo bruto	835 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	1060 mm
Peso neto	40,0 kg	Peso bruto	52,0 kg
Volumen neto	0,231 m3	Volumen bruto	0,345 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	12,000 kW
Potencia calentamiento	12,00 kW
Voltaje	380-415V - 3N
Amperaje	25A
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Trifásico	3X16+T - 40 A
Cableado 230V Monofásico	2X16+T - 80 A
Cableado 400V Trifásico+N	4X2,66+T - 25 A






Catálogo
CATERING

Capítulo
COCCIÓN

Modelo
FE7-05 380-415V 3N 50/60Hz 1C

19005739

30/05/2019

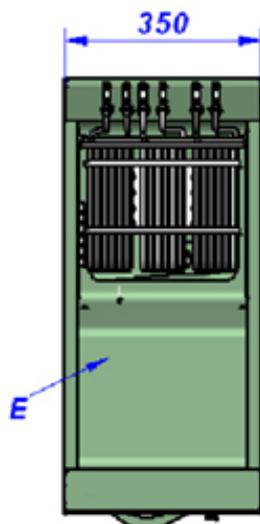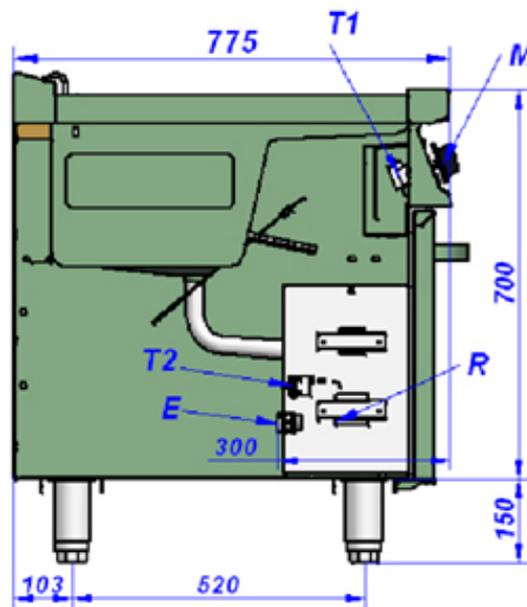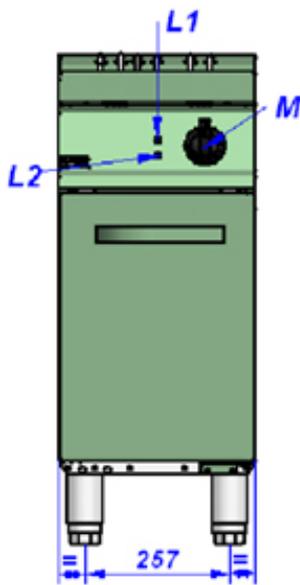

M: Mando del termostato
L1: Lámpara verde
L2: Lámpara amar
E: Prensa estopas
T1: Termostato eléctrico
T2: Termostato limitador de seguridad
R: Regleta de conexiones

M: Thermostat control
L1: Green light
L2: Amber light
E: Gland
T1: Electric thermostat
T2: safety limiting
R: Terminal block