



PLANCHADO

PLANCHADORAS
MURALES

FAGOR 

FAGOR INDUSTRIAL

PE-18/100-120

PENSADAS ESPECIALMENTE
PARA EL ÁREA DE RESTAURANTES
Y PEQUEÑAS PRODUCCIONES.



Planchado

CARACTERÍSTICAS

De pequeño tamaño y murales, pueden ser ubicadas en espacios muy reducidos y no requieren apenas de instalación al no tener ningún tipo de extracción ni conexión excepto a la corriente eléctrica.

- **Murales:** entrada y salida de ropa por la parte delantera.
- Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.

- Medidas del rodillo: de 1.000 y 1.200 mm de ancho y diámetro de 180 mm.

- Microprocesador electrónico para control de temperatura.
- Calentamiento eléctrico.

- **Modelo estándar:** Rodillo de acero pulido recubierto en poliéster y funda de algodón.

- **Modelo Nomex:** con muletón y funda Nomex, que permite trabajar a altas temperaturas, hasta 190 °C.

- Cubeta de aluminio especialmente tratada para un mayor rendimiento.
- Movimiento manual de la cubeta.

OPCIONES:

- Voltajes especiales.



FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.

Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (Spain)


T. (+34) 943 71 80 30
info@fagorindustrial.com

www.fagorindustrial.com



DATOS TÉCNICOS

	UNIT.	PE-18/100	PE-18/120
DATOS GENERALES			
Producción teórica 20-25 % humedad	kg/h	15	20
Ø Rodillo	mm	180	180
Anchura útil	mm	1.000	1.200
Velocidad de trabajo	mt/min	2,02	2,02
Programador electrónico	-	Sí	Sí
Movimiento cubeta	-	Manual	Manual
POTENCIAS			
Potencia Resistencias	kW	3,3	4
Potencia motor rodillo	kW	0,03	0,03
Potencia Total Eléctrica	kW	3,33	4,03
Tensión	V	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
DIMENSIONES			
Ancho	mm	1.286	1.486
Profundo	mm	430	430
Alto	mm	970	970
Peso	kg	88	90
Volumen	m ³	0,54	0,62
DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho	mm	1.490	1.690
Profundo	mm	540	540
Alto	mm	1.140	1.140
Peso	kg	104	108
Volumen	m ³	0,74	0,85
OTROS			
Nivel Sonoro	dB	45	45

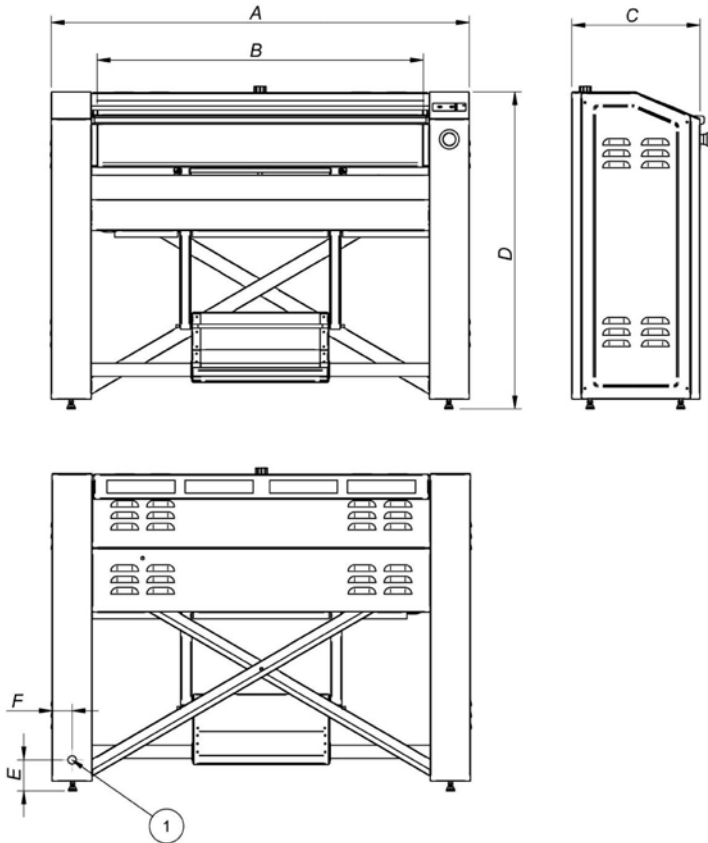

	MODELO	A	B	C	D	E	F
CONEXIÓN ELÉCTRICA	PE-18/100	1.286	1.000	400	970	95	61
	PE-18/120	1.486	1.200	400	970	95	61