



PSE-20-140

LAS ÚLTIMAS PRESTACIONES
Y TECNOLOGÍA A SU SERVICIO.



Secado



Planchado



CARACTERÍSTICAS

- Seca y plancha el tejido en una sola operación.
- Mural, introducción y recepción de prendas desde el frente.
- Calefacción eléctrica.
- Microprocesador, 7 velocidades preestablecidas.
- Un rodillo Ø 200 mm de acero pulido.
- Longitud 1.400 mm.
- Motor con variador de frecuencia.
- Enfriamiento automático hasta 80 °C.
- Introducción y planchado mediante bandas de Nomex-polyester.
- Paneles de acero pintado.
- Doble paro de emergencia: barra salvaderos y pulsador de paro encima del panel de control.
- Seguridad sobrecalentamiento mediante 2 termostatos.


OPCIONES:

- Voltajes especiales.



DATOS TÉCNICOS

	UNIT.	PSE-20-140
DATOS GENERALES		
Producción teórica 20-25 % humedad	kg/h	12-14
Ø Rodillo	mm	200
Anchura útil	mm	1.400
Altura suelo-bandas introducción	mm	990
Velocidad de trabajo	mt/min	1-5
Programador electrónico	-	Si
Número Programas	Nº	7
Plegador longitudinal	Nº	No
POTENCIA		
Potencia Calentamiento (Modelo eléctrico)	kW	10,5
Potencia total eléctrica (Modelo eléctrico)	kW	10,84
Potencia motor rodillo	kW	0,25
Potencia motor ventilador	kW	0,09
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho / Ancho	mm	1.878 / 2.100
Profundo / Profundo	mm	444 / 700
Alto / Alto	mm	1.335 / 1.570
Peso neto / Peso bruto	kg	180 / 220
Volumen	m³	1.11 / 2.54
OTROS		
Nº Salida de vahos	Nº	1
Ø Salida de vahos	mm	56
Caudal aire aspiración	m³/h	300
Nivel Sonoro	dB	55

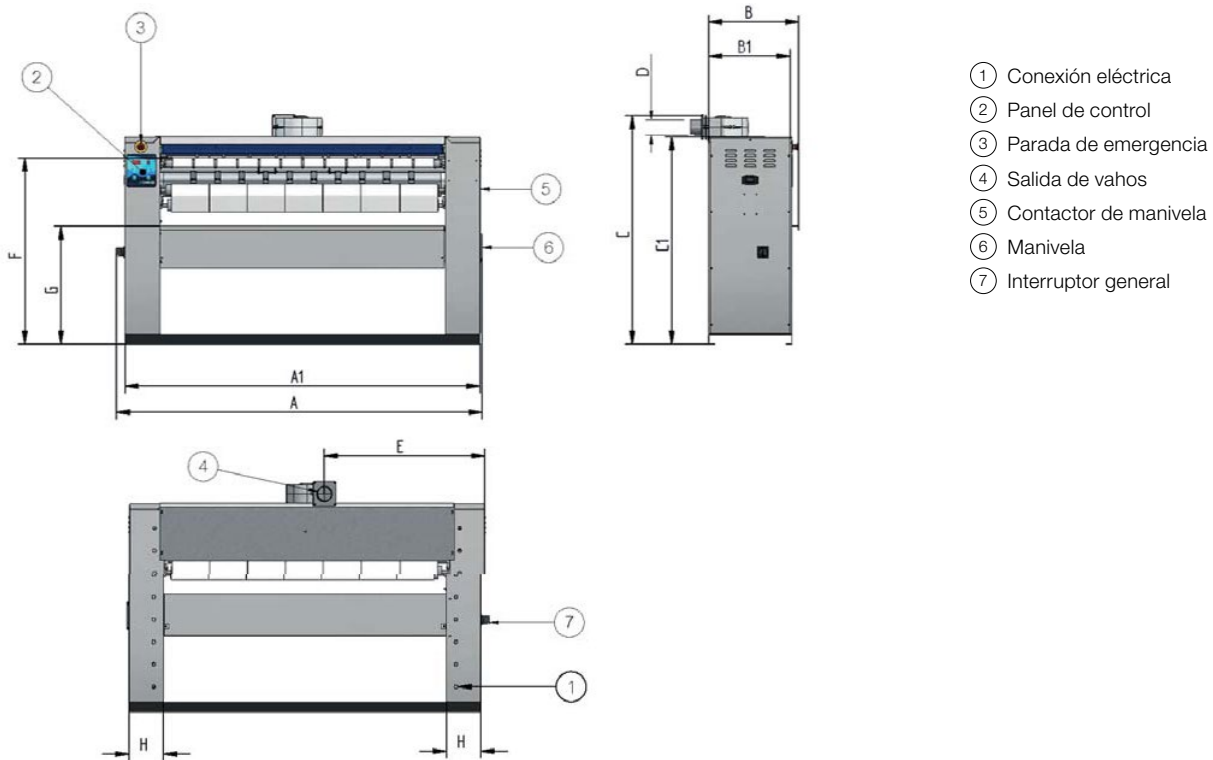

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I
PSE-20-140	1.885	448	1.335	1.878	444	1.110	Ø 83	1.020	1.000	635	-	-