



Catalogo
CATERING
Capitolo
COTTURA

Modello
FT-E910 C L+R 380-415V 3N

19042685

14/12/2018

FRY-TOP ELETTRICO, FT-E910 C LR

Piani imbottiti fabbricati in acciaio inossidabile AISI-304 da 2 mm di spessore.

Giunture tagliate a laser, saldature e levigature automatiche. Viti nascoste alla vista.

Piastre di cottura fabbricate in acciaio dolce da 20 mm di spessore, ad avviamento rapido e potenza elevata.

Modello con piastra mista (2/3 liscia + 1/3 rigata), con superficie in cromo da 50 micrometri di spessore. 47 dm² (735 x 640 mm).

Modelli a riscaldamento elettrico con resistenze in acciaio inox; temperatura del fondo della vasca controllata mediante termostato tra i 100 e i 300 °C.

Le piastre di un modulo presentano due zone di riscaldamento indipendenti.

Controllo termostatico della temperatura (tra 100 e 300 °C).

Termostato di sicurezza.

Grande velocità di reazione e di recupero della temperatura della piastra.

Le piastre sono integrate nel piano incassato.

Il piano a incasso e i bordi e gli angoli arrotondati consentono di pulirlo con facilità.

Inclinazione della piastra verso la parte anteriore, per facilitare la raccolta di grassi e liquidi.

Provvista di un foro per la raccolta dei grassi di cottura e di un cassetto per immagazzinarli con una capacità fino a 2 litri a seconda del modello.


Alzatine paraschizzi sui lati e nella parte posteriore opzionali, facilmente rimovibili.

Protezione da camino in ghisa smaltata per alte temperature.

Accesso ai componenti dalla parte frontale.

Macchine con grado di protezione IPX5 contro l'acqua.

DIMENSIONI



X Larghezza	800 mm	X Larghezza lorda	840 mm
Y Fondo	930 mm	Y Fondo lordo	1022 mm
Z Altezzayen	290 mm	Z Altezza lorda	535 mm
Peso netto	137,0 kg	Peso lordo	152,0 kg
Volume netto	0,283 m ³	Gross volume	0,459 m ³

SPECIFICHE TECNICHE ELETTRICITÀ

Potenza elettrica	15,000 kW
Potenza riscaldamento	15,00 kW
Voltaggio	380-415V - 3N
Amperaggio	25A
Frequenza elettrica	50/60Hz



Catálogo
CATERING



Capítulo
COTTURA

Modelo
FT-E910 C L+R 380-415V 3N



19042685

14/12/2018

FT-E905

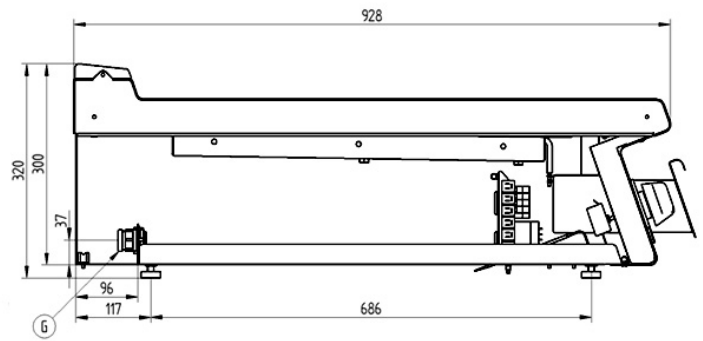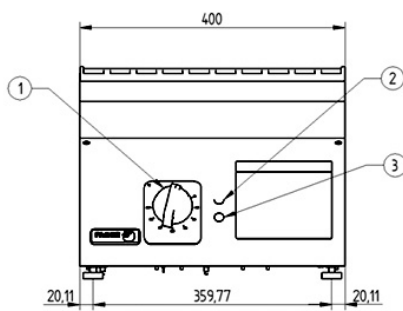

FT-E910

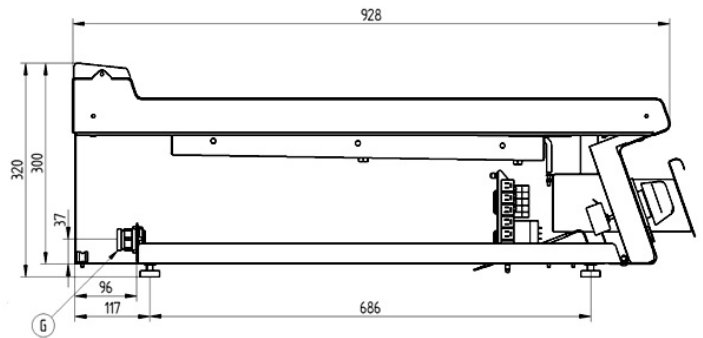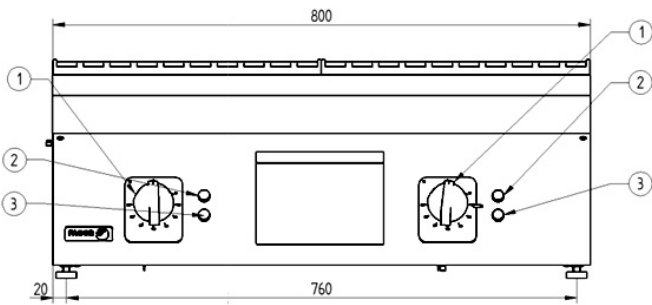

G. Conexión eléctrica

- 1. Mando termostato
- 2. Piloto verde
- 3. Piloto ambar

Electrical connection

- Thermostat control
- Green pilot
- Ambar pilot